



Capacité tout terrain remarquable

- 4 roues motrices et directrices
- Essieu oscillant
- Blocage du différentiel des roues
- Garde au sol de 38 cm
- Commandes entièrement proportionnelles et simultanées

Productivité optimale

- Rayon de braquage le plus court du marché
- Déport maximum de 21,30 m
- Enveloppe de travail sans limitation





HA32 PX






NACELLE ARTICULÉE TOUT TERRAIN

DONNÉES TECHNIQUES

HA32 PX

Hauteur de travail	31.8 m
Hauteur plateforme	29.8 m
Déport maximum	21.3 m
Point d'articulation	11.35 m
Capacité maximum	250 kg
F x G Dimensions plateforme	2.44 x 0.8 m
A Longueur hors tout	11.4 m
H Longueur de transport	8.9 m
B Largeur hors tout	2.53 m
Largeur machine - Essieux déployés	3.3 m
C Hauteur repliée	2.8 m
Hauteur de transport	3.35 m
Angle de débattement vertical du pendulaire	140° (+70/-70)
Angle de rotation de la plateforme	174° (+87/-87)
Angle de rotation de la tourelle	360°
Déport arrière	3.3 m
D Empattement	3.5 m
E Garde au sol	38 cm
Dévers	5°
Vitesse de translation	0.5 - 5 km/h
Pente maximum	45 %
Rayon de braquage extérieur	5.74 m
Pneus gonflés mousse	445/65-22.5
Moteur diesel	55.5 kW - 75.4 hp (Europe) / 62.4 kW - 84.9 hp (outside Europe)
Poids total	20100 kg

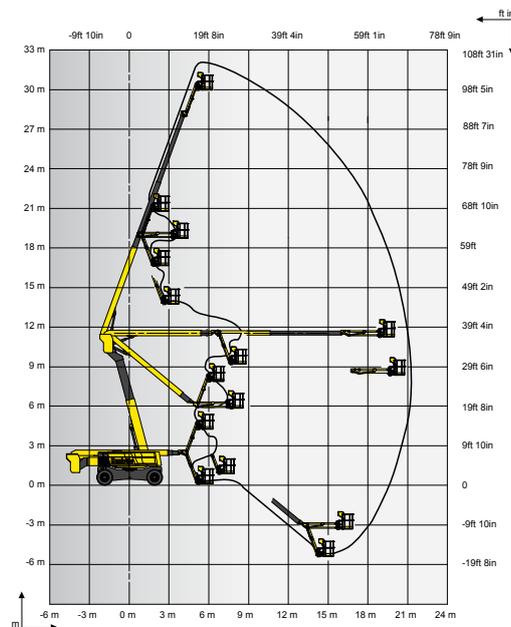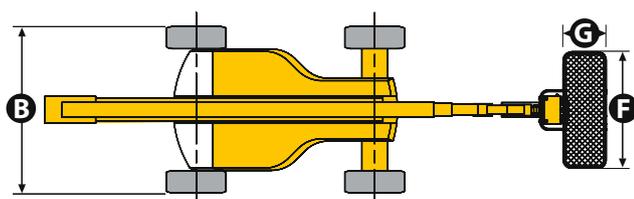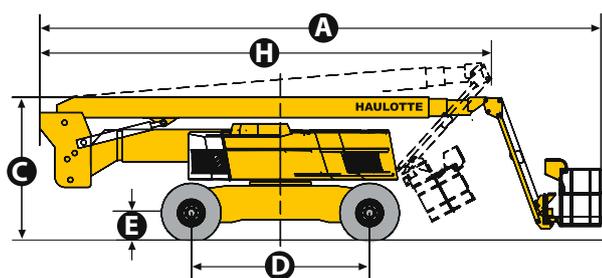

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 4 roues motrices et directrices
- Essieu avant oscillant pour une meilleure stabilité sur terrain accidenté
- 2 essieux extensibles
- Blocage différentiel pour une meilleure capacité tout terrain
- Commandes proportionnelles renforçant le confort d'utilisation
- 4 mouvements simultanés pour une productivité optimale
- 250 kg (2 personnes) dans le panier sans limitation de l'enveloppe de travail
- Panier large avec lisse coulissante
- Prise électrique dans le panier 220V
- Bac moteur pivotant facilitant la maintenance
- Résiste à des vents jusqu'à 60 km/h
- Indicateurs sonores et lumineux de dévers et de surcharge
- Groupe électrique de descente de secours commandé depuis le panier
- Batterie de démarrage 12V
- Anneaux de remorquage
- Compteur horaire
- Indicateur lumineux de niveau bas de carburant (pupitre haut)
- Préchauffe moteur avec témoin lumineux

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Génératrice embarquée 3,3 kW
- Refroidisseur d'huile hydraulique
- Réservoir et circuit hydraulique rempli avec huile pays chaud
- Huile hydraulique biodégradable
- Kit anti emballement (Clapet étouffoir, pare-étincelle, pare-flamme)
- Kit grand froid
- Capot de protection pupitre fixe plexiglass
- Coupe batterie
- Pré-filtre à carburant
- Pré-filtre à air
- Bruiteur de translation
- Bruiteur pour mouvements et translation
- Phare de travail panier 55W
- Avertisseur feu à éclat 15W
- Gyrophare
- Bouchon à clé sur réservoir à gasoil

242804380 - Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de ce document sans préavis - 07/2013

